

DEPART



We care your spare

SU PROVEEDOR MUNDIAL DE REPUESTOS PARA MOLINOS

YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER



SU PROVEEDOR MUNDIAL DE REPUESTOS PARA MOLINOS
YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER





Quiénes Somos

DEPART se establece para entregar todo tipo de repuestos utilizados en las instalaciones de molienda, a clientes nacionales y extranjeros de manera económica, sin comprometer los principios de satisfacción del cliente. Nuestra razón de ser es ser un socio de soluciones agregando valor a las inversiones de nuestros clientes y mejorando sus fortalezas competitivas.

¿POR QUÉ DEPART?

DEPART es una empresa del Grupo Alapala que es una de las dos empresas más grandes del sector molinero en el mundo con su infraestructura tecnológica de vanguardia, personal experto con 67 años de experiencia.

DEPART siempre proporciona a sus clientes repuestos de la más alta calidad al mejor precio gracias a su sólida estructura financiera y al desarrollo de soluciones económicas. Con su red de distribución mundial y grandes existencias de repuestos, DEPART exporta a 80 países.

Desde 2020 DEPART, con su marca DESERVE, brinda los siguientes servicios postventa a todo tipo de empresas molineras para ayudarles a operar sus molinos de la manera más precisa y eficiente.

- Servicios de chequeo y asesoramiento técnico especializado.
- Actualizaciones y calibraciones de software
- Paquetes de mantenimiento
- Cambios de capacidad y procesos
- Formación técnica y de gestión de stock de repuestos.

DEPART no es solo un proveedor, sino su socio estratégico comercial.

ABOUT US

DEPART is established to deliver all kind of spare parts used in milling facilities, to domestic and overseas customers in an economic way and without compromising customer satisfaction principles. Our reason of existence is to be a solution partner by adding value to investments of our customers and enhancing their competition strengths.

WHY DEPART?

DEPART is a company of Alapala Group which is one of the two largest companies in milling sector in the world with its state of the art technological infrastructure, expert staff and 67 years of experience.

DEPART always provides its customers the highest quality spare parts at the best rates thanks to its strong financial structure and the economic solutions it develops. With its worldwide distribution network and large spare parts stocks DEPART exports to 80 countries.

Since 2020 DEPART, with its sub brand DESERVE, gives the below after-sales services to all kind of mills in order to support them to run their mills in most accurate and feasible way.

- Check up & expertise services
- Software updates & calibrations
- Maintenance packages
- Capacity and process changes
- Technical & spare parts stock management trainings

DEPART is not just a supplier but your business partner.

Cilindros para bancos de molienda

Roller Mill Rolls

Liso- Estriado/Smooth-Fluted



DIMENSIONES	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD
	150-1000 mm	40 mm (min.)	100-2500 mm
MATERIAL	MATERIAL DE SUPERFICIE DURA		MATERIAL INTERIOR
	Aleación especial, fundición blanca, ni-Hard, aleación de grafito esférico		Grafito de capa alta, aleación de grafito esferoide
DUREZA	Rango de dureza		Rango de dureza General
	350-650 HB		480-580 HB
PROFUNDIDAD DE DUREZA	Profundidad de dureza		Profundidad de dureza general
	8-50 mm		15-30 mm

Rodillos alimentadores y Rodillo esparcidor

Feed Roll & Spreader Rolls



Kit para el cambio de cilindros de bancos de molienda

Roll Exchange Set



Paneles táctiles HMI

HMI Touch Panels



Grupo de molinos de cilindros

Roller Mill Group




Reloj de ajuste fino y Carcasas
Fine Adjustment Gauge & Shell

Cepillo raspador para cilindros

Cepillos de pluma de ganso y Cepillos de nylon

Roll Scraper Brush
Goose-Down & Nylon

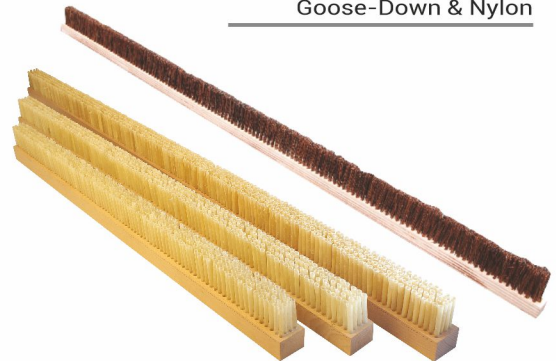

Cuchilla raspadora de cilindros


Roll Scraper Blade



Engranajes
Aluminio - Acero
Gears
Aluminium-Steel

Visores de vidrio y Sensor de nivel

Sight Glasses & Level Sensors





Poleas
Pulleys

Marcos para tamices & Tamices entelados

Sieve Boxes & Insert Frames

Marcos para tamices de plástico y Madera / Tamices entelados madera y Aluminio
Plastic & Wooden Sieve Boxes / Wooden & Aluminium Insert Frames

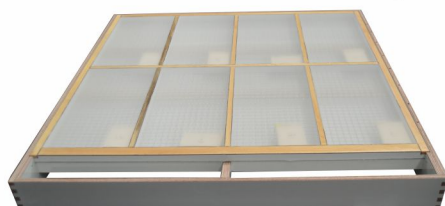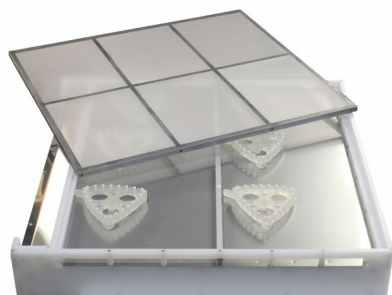

Dimensiones del marco para tamices	Dimensiones de los tamices	
740*740 mm	720*662 mm (G type)	580*662 mm (N type)
740*740 mm	720*670 mm (G type)	600*670 mm (N type)
640*640 mm	620*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)
660*660 mm	640*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)

Marcos para tamices de sazor


Purifier Sieve Frames

Cajones-Marcos de sazor / Frame Drawers



Cepillos para marcos de sazor




Purifier Brush

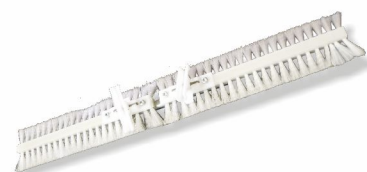

Láminas perforadas

Perforated Sheets


Ovalado-Triángulo-Redondo / Oblong-Triangle-Round



Tamices inoxidables

Stainless Wire Mesh

Tamices de malla de alambre / Wire Meshes




No P:FR	Aberturas de malla (mm)	Alambre (mm)	Superficie Libre (%)
2,5	10,01	1,1	81
3	8,36	0,9	81,6
4	6,14	0,8	78,2
4,5	5,37	0,8	75,5
5	4,86	0,7	76,2
6	4,03	0,6	75,8
7	3,42	0,55	74,3
8	2,97	0,5	73,2
9	2,64	0,45	72,5
10	2,38	0,4	73,4
12	1,99	0,32	73,89
14	1,7	0,28	73,41
16	1,46	0,28	70,73
18	1,28	0,26	68,8
20	1,15	0,24	68,56
22	1,02	0,24	65,25
24	0,94	0,22	65,96
26	0,84	0,22	63,29
28	0,79	0,2	63,4
30	726	0,2	61,47
32	688	0,18	62,82

No P:FR	Aberturas de malla (mm)	Alambre (mm)	Superficie Libre (%)
34	657	0,16	64,65
36	612	0,16	62,9
38	571	0,16	61
40	544	0,14	63,64
42	521	0,14	62,05
44	491	0,14	60,49
46	464	0,14	59,04
48	439	0,14	57,55
50	436	0,12	61,59
52	414	0,12	60
54	394	0,12	58,6
56	376	0,12	57,4
58	359	0,12	56,19
60	343	0,12	56,94
62	328	0,12	53,56
66	311	0,11	54,65
70	287	0,11	52,3
75	270	0,1	53,14
80	247	0,1	50,58
85	227	0,1	48,23

Tamices de nylon

Nylon Mesh

Tensiómetro / Mesh Tensioning Meter



No GG	Aberturas de malla (Micron)
12	1800
14	1600
15	1400
16	1320
17	1250
18	1180
19	1120
20	1000
22	950
23	900
24	850
26	800
27	750
28	710
30	670
31	630
32	600
34	560

No GG	Aberturas de malla (Micron)
36	530
38	500
40	475
42	450
44	425
45	400
47	375
50	355
52	335
54	315
58-3xx	300
60-4xx	280
64	265
66-5xx	250
68	243
70	236
72	224
74-6xx	212

Adhesivo y Acelerador

Adhesive Glue & Accelerator



Varillas colgantes de plansifter


Plansifter Hanging Rods




Tapotines

Sieve Cleaners

Algodón – Limpia fondos plásticos romboidales -Esferas de goma / Cotton-Plastic-Tray Cleaner-Rubber Balls

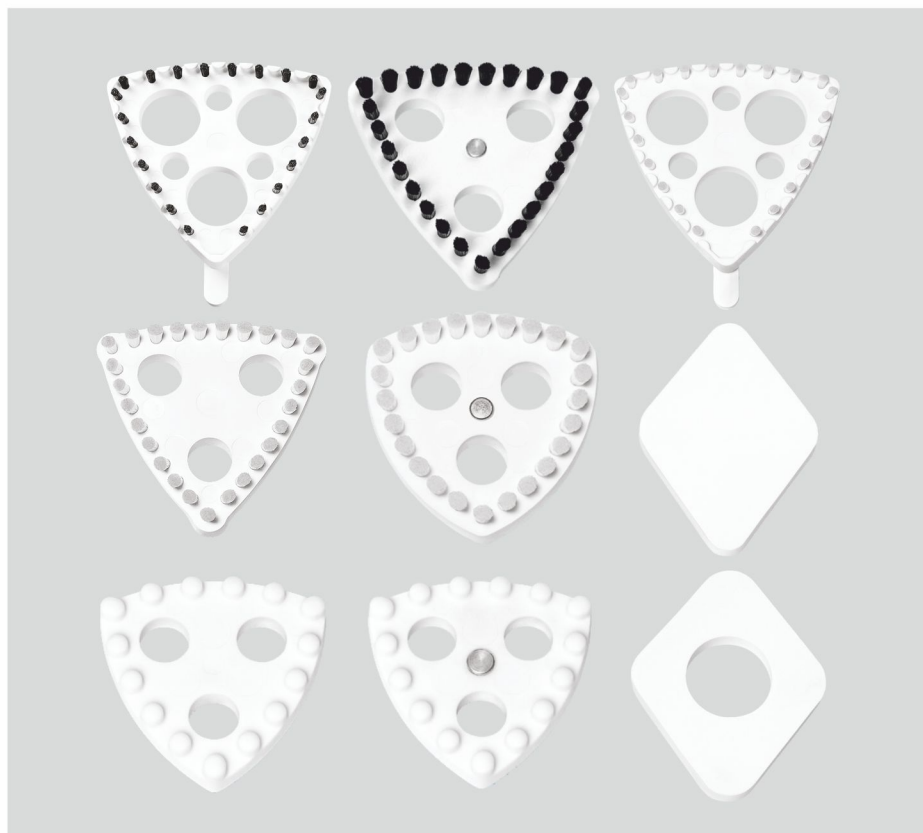

Espátula
Spatula

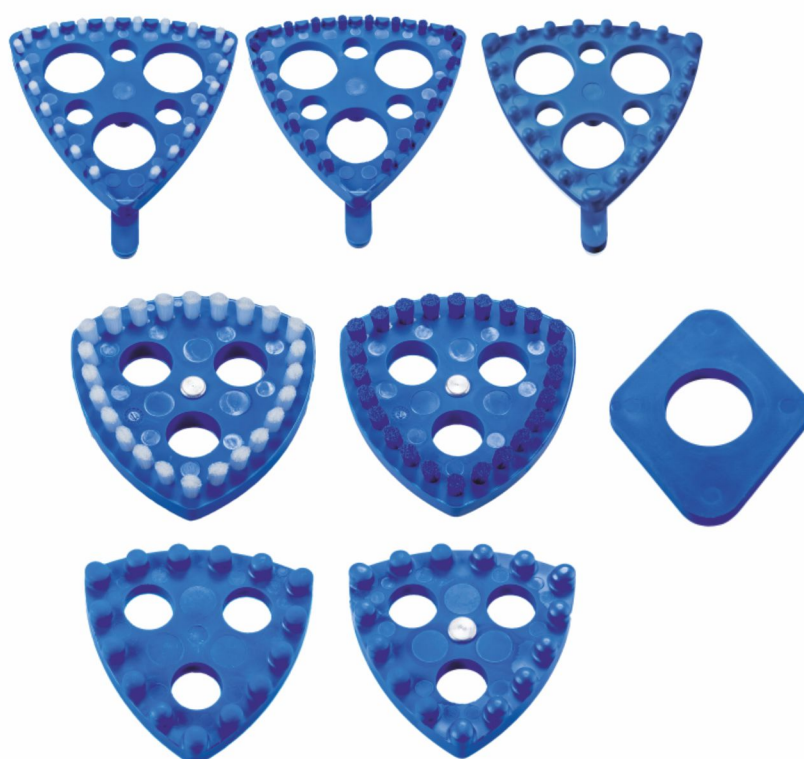





Cangilones Elevator Buckets



Cangilones (Polietileno alta densidad NY Nylon 6)
HDP BUCKETS (High density polyethylene NY Nylon 6)

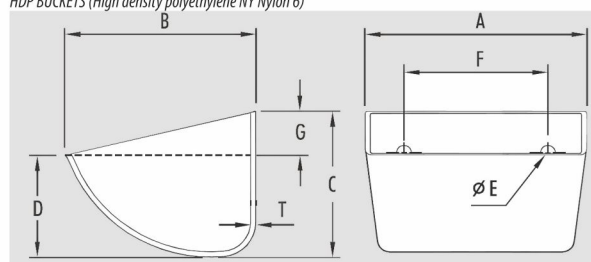

Cangilones metálicos (Prensados - Sin costura de acero - Acero Inox 304)
METAL BUCKETS (Pressed - Seamless steel - Stainless steel 304)

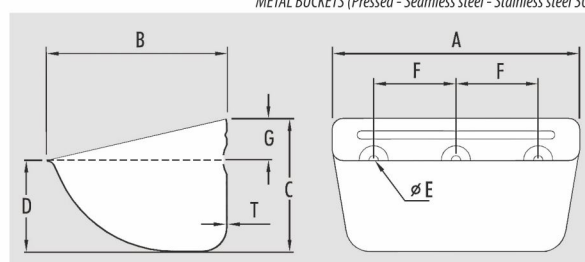

Cangilones	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° de perforaciones	E (mm)	F (mm)	G (mm)
0-80	91	85	64	45	5	2	9	43	18
100-90	110	100	68	46	5	2	9	50	20
120-100	130	110	80	56	5	2	9	67	25
130-U0	135	121	85	55	5	2	9	70	25
140-U0	146	120	90	60	6	2	8,5	70	25
130-130	146	130	89	60	5	2	9	70	25
160-140	172	152	113	80	7	2	9	100	30
180-140	187	150	112	78	5	2	9	100	30
200-150	202	154	112	74	8	2	9	100	30
200-160	210	160	123	85	7	2	9	100	30
230-170	240	175	137	96	7	2	11	120	36
240-165	250	168	130	92	6	2	11	35	35
280-165	292	170	131	94	7	..			
280-170	282	175	137	97	7	3	11	80	34
280-180	290	185	140	97	8	**			
300-150	305	152	115	78	7	**			
300-150-RH	305	152	115	78	7	4	9	51-102-51	32
300-180	314	185	140	100	8	**			
300-215-RH	318	220	166	120	9	3	11	100	50
330-180	350	185	140	98	8	..			
330-215	343	218	168	120	9	..			
330-215-RH	343	220	168	120	9	3	11	120	50
350-180	370	186	138	102	8,5	..			
350-215-RH	375	218	166	120	9	3	11	120	50

Cangilones	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° de perforaciones	E (mm)	F (mm)	G (mm)
80-80	85	80	58	39	1	2	8	43	16
100-90-58	106	89	66	45	1	2	8	58	20
100-90-50 t	106	89	66	45	1	2	8,5	50	20
120-100	125	105	77	53	1	2	8	67	25
130-120	138	120	90	62	1,2	2	8,5	70	25
140-120	146	120	90	62	1,5	2	8,5	*70/86	25
160-140	166	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
180-140-110	187	147	112	78	1,5	2	8,5	110	30
180-140-100 t	187	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
200-150-131	205	150	112	77	1,5	2	9	131	32
200-150-100 t	205	150	112	77	1,5	2	9	*100/102	32
230-160-70	233	160	122	85	1,5	3	9	70	32
230-160-120 t	233	160	122	85	1,5	2	10,5	120	32
230-170	235	170	132	93	2	2	11	120	35
240-160	247	165	130	92	2	3	10,5	*70/77	35
260-165	262	165	130	92	2	3	10,5	*77/80	35
280-165-95	289	167	132	93	2	3	10,5	95	38
280-165-80 t	289	167	132	93	2	3	10,5	80	38
280-180-95	290	185	140	97	2	3	11	95	38
280-180-80 t	290	185	140	97	2	3	11	80	38
300-165	308	165	135	94	2	3	9	*100/104	36
300-180	308	182	140	95	2	3	9	*100/104	36
300-215	310	220	163	112	2	3	11	100	50
330-215	340	215	163	112	2,5	3	11	120	50

Pernos y Tuercas para cangilones

Bolts & Nuts for Buckets




Pernos con arandelas abovedada
Bolts with domed washers

Tornillos		Peso Kg/100						
Grado 5.8		Longitud de los pernos						
REF.	Ø	25	30	35	40	45	50	60
	Cabeza	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M7	25	1,30	1,6	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30	-	2,5	-	-	-
M10	35	-	-	3,75	-	4,7	-	5,2
M12	42	-	-	-	-	-	7,2	8,2



Perno con Arandela
Bolts with washers

Arandelas		Peso Kg/100	
REF.		Abovedado	Plana
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-



Tuercas		Peso Kg/100	
REF.		Bajo	Autoblocante
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-

Espaciador	d	D	S
	mm	mm	mm
SW0825	8,5	25	9
SW1030	10,5	30	9
SW1040	10,5	40	9

Elevador y Bandas transportadoras

Elevator & Conveyor Belts



Transportador helicoidal

Screw Conveyor



Hoja helicoidal / Screw Flight

(D) Diámetro	(P) Pitch Paso	(A) Dia. Interior
80	80	27
100	100	27
100	100	34
125	125	34
145	145	34
145	145	42
165	165	42
165	165	60
180	180	42
200	200	60
200	200	49
220	220	49
220	220	60
250	250	60
270	270	60
300	300	76
325	325	76
350	350	90
380	380	102
400	400	102



Rascadores y Cadena con rascadores

Scrapers & Chain With Scrapers

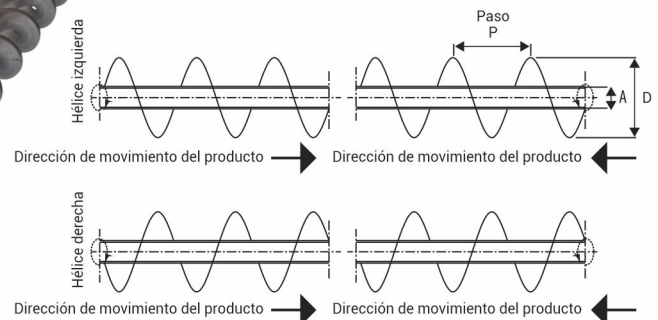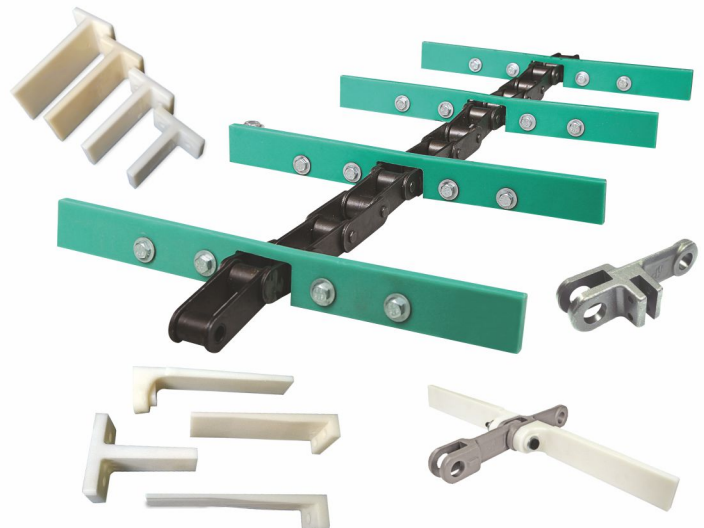

Pistones y Equipos de pistones
Pistons & Equipments



Dispositivo de control de filtro (Neumático-Electrónico)
Filter Control Device (Pneumatic-Electronic)
Válvulas y Bobinas / Valves & Coils



Actuador neumático & Válvulas de ajuste de aire
Pneumatic Actuator & Air Adjustment Gate



Botones
Buttons




Interruptor de limite
Limit Switch




Sensores y Cables
Sensors & Cables



Celda de carga
Loadcell

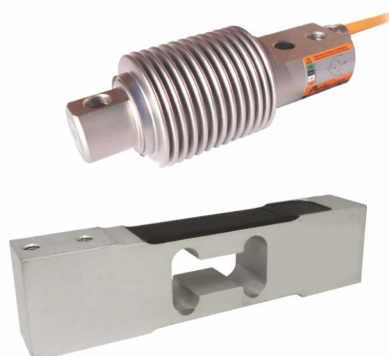

Conductos de cable y Bandejas
Cable Ducts & Trays

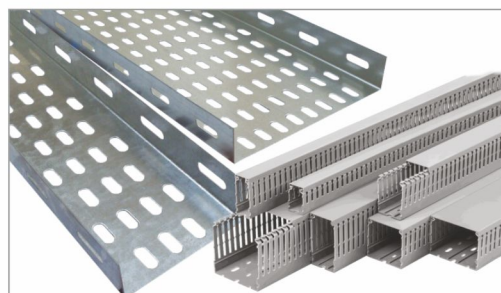

Bujes Bushings




Engranajes Gears



Chumaceras y Rodamientos Bearings and Bearing House



Acoples Couplings

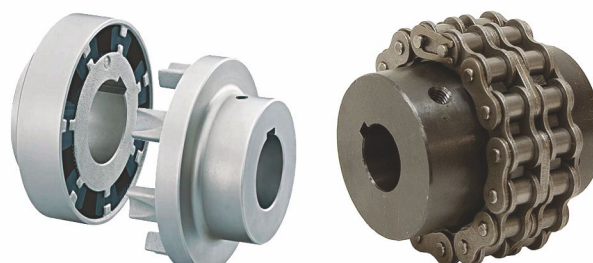


Manijas y Seguros Handles & Locks




Rotores

Rotors

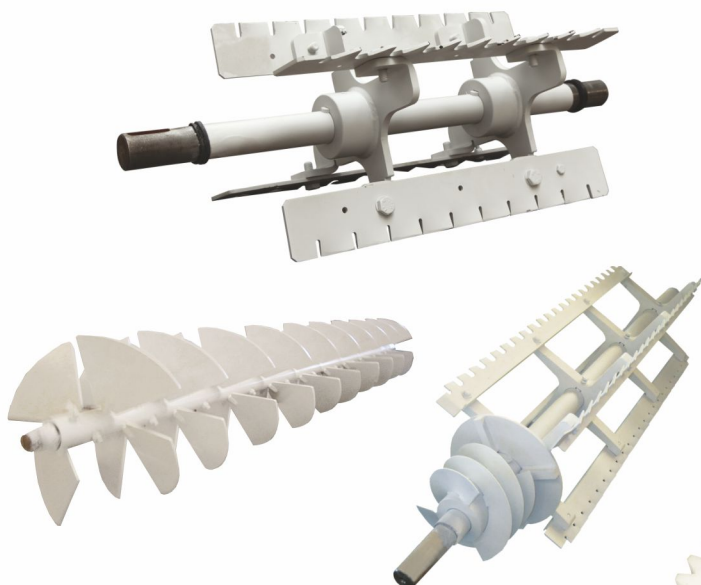


Cadenas

Chains

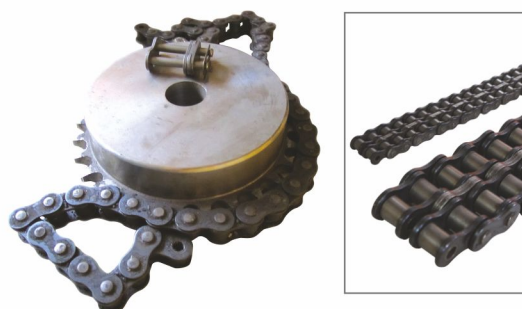

Engranajes de poliamida

Polyamide Gear

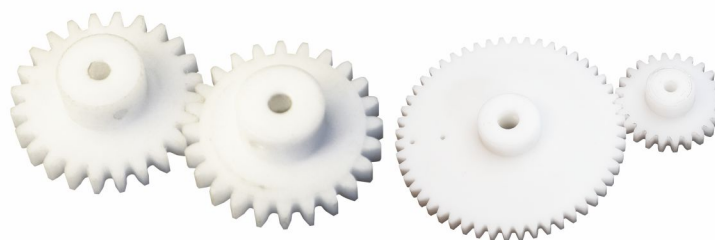

Accesorios de tubería para conexiones Branch Pipes



Tubo ramificado compuerta manual		
Tubo	DIA (ø) (mm)	Espesor (mm)
	105	0,8
		1,5
		2
		1
	120	1,5
		2
		1
		1,5
	150	2
		0,8
		1,2
		2
	170	1
		1,2
		2
		2
	200	0,8
		1,2
		2
		2
	250	0,8
		1
		2
		2

Tubo ramificado		
Tubo	DIA (ø) (mm)	Espesor (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		1
	120	1,5
		2
		1
		1,5
	150	2
		1,2
		1,5
		2
	170	1
		1,5
		2
		2
	200	0,8
		1,2
		2
		2
	250	0,8
		1,2
		2
		2

Tubo de control de salida para plansifter Plansifter Outlet Control Pipe



Tubos de flujo Flow Pipes

Tubos rectos de acero Straight Steel Pipes



Ext	ø INT.	ø EXT	Espesor
34	38	2	
42	48	2	
46	51	2,5	
51	57	3	
57	63	3	
65	70	2,5	
70	76	3	
76	83	3	
83	89	3	
95	102	3	
102	108	3	
108	114	3	
119	127	4	
125	133	4	
133	140	4	
142	152	5	
150	158	4	
160	168	4	
170	178	4	
213	219	3	
265	273	4	



Tubo de flujo		
Tubo	DIA (ø) (mm)	Espesor (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		0,7
	120	1,5
		2
		1,5
		2
	150	0,7
		1,5
		2
		1,2
	170	1,5
		2
		0,7
		1,5
	200	2
		0,7
		1,5
		2
	250	0,7
		1,5
		2
		2

Tubo derivación simétrica

Symmetric Branch Pipes



Tubo derivación		
Tubo	Diámetro (ø) (mm)	Espesor (mm)
	105	1,2
	120	0,8
	120	1
	120	2
150	1	1
	1,5	1,5
	2	2
	2	0,8
170	1,5	1,5
	2	2
	2	0,8
	2	1,5
200	2	2
	2	0,8
	2	1,5
	2	2
250	0,8	1,5
	1,5	2

Cónico / Reducción

Conical / Reduction



REDUCTOR			
Tubo	(ø) A (mm)	(ø) B (mm)	Espesor (mm)
	120	105	1,2
	150	105	1,2
	150	120	1
	200	150	1
250	200	1	

Inyectores

Injectors

Horizontal y Vertical / Horizontal & Vertical

Tubería de control

Control Pipes




Tubería de control		
Tubo	Diámetro (ø) (mm)	Espesor (mm)
	105	1
	105	1,5
	105	2
	120	1
120	1,5	1,5
	2	2
	2	1
	2	1,5
150	1	1
	1,5	1,5
	2	2
	2	1
170	1,5	1,5
	2	2
	2	1
	2	1,5
200	2	2
	2	1
	2	1,5
	2	2
250	1	1,5
	1,5	2



Segmentos

Segments



Diámetro (øC) (mm)
105
120
150
170
200
250

Piezas de conexión

Connection Parts

Abrazaderas de tubo de acero / Steel Pipe Clamps



Mangas para plansifter superior-inferior & Filtro de mangas
Plansifter Top-Bottom & Jet Filter Sleeves



Mangas de plansifter datos técnicos	
Material:	%100 Poliéster
Peso (m2):	400gr + 5 %
Espesor :	1,6mm – 1.8 mm
Permeabilidad al aire:	14000 lt/dm
Temperatura de funcionamiento:	150 °C




Diámetro	Longitud
Ø120	200mm
Ø120	250mm
Ø120	300mm
Ø120	350mm
Ø140	200mm
Ø140	250mm
Ø140	300mm
Ø140	350mm
Ø210	200mm
Ø210	250mm
Ø210	310mm
Ø210	350mm
Ø300	200mm
Ø300	250mm
Ø300	300mm
Ø300	350mm



Ficha técnica	
Material :Tela :	%100 Poliéster (Tereftalato de polietileno) hilo texturizado
Método de producción :	Tejido de punto tubular (sin costura lateral)
Color :	Blanca
Diámetro estándar :	120 mm
Longitudes estándar :	1800mm - 2400mm - 3000mm
Peso promedio / m. :	175 gr. +/-5%
Permeabilidad al aire :	440lt/dm2/minute
Capacidad de polvo :	<1 micron

Jaula para mangas de filtro
Filter Cage

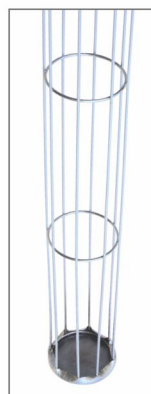


Caudalímetro de tubo de vidrio
Glass Tube Flowmeter



Visores tipo tubulares y Ventanas para observación de productos

Pipe Sight Glasses & Product Observation Glasses

Sasor - Separador – Deschinadora y Zaranda / Semolina Purifier-Separator-Dry Stoner

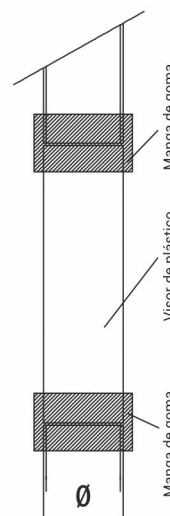

Visor de línea neumático	
Ø mm (L=300 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

Piezas de plástico y Caucho

Plastic and Rubber Parts

Mangas de goma

Rubber Sleeves



Manga de goma	
Ø mm (Longueur: 50-90 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	
Manguito deslizante	
Ø 160 x 50mm	

Cauchos de diafragma

Diaphragm Rubers

Grande - Pequeño / Big-Small



Cauchos circundantes y Cauchos para descarga de silos

Surrounding & Silo Discharger Rubbers



Diámetro (mm.)	Altura (mm.)
Ø 2000	140
Ø 1600	140
Ø 1300	140
Ø 1000	140
Ø 600	140
Ø 500	140
Ø 300	140
Ø 200	140

Soportes de caucho

Chocks



Bujes de rodamientos

Hanging Bearing Bushing



Empaques

Gaskets



Cubiertas

Covers



Manguera espiral y Caucho

Spiral Hose & Rubber



Esclusa Ecluse




Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	D	E	G	øJ
KEKM 22/22	555	300	340	1620	440	440	65
KEKM 28/30	660	355	420	1700	538	310	80
KEKM 36/38	787	440	490	1970	645	405	105
KEKM 45/45	844	561	574	2054	703	436	120
KEKM 60/60	1034	720	794	2138	888	600	180

Características técnicas

Modelo	Capacidad (t/h)			Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
	Trigo	Harina	Salvado	Neto	Bruto	
KEKM 22/22	6,6	4,7	2,6	167	199	0,6
KEKM 28/30	13,2	9	5	211	320	0,9
KEKM 36/38	21,2	15,1	8,4	280	331	1,3
KEKM 45/45	30,2	24,2	12,1	410	473	1,8
KEKM 60/60	56,4	40,1	22,3	575	667	2,8

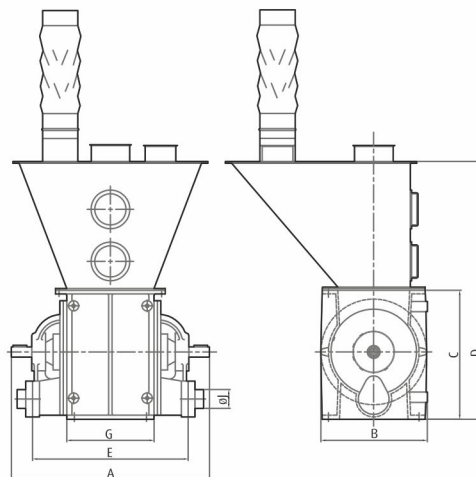

Esclusa de aire Air Lock




Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	E	F	G
KHKM - 25/21	368			275		210
KHKM - 25/27	430	280	320	337	260	272
KHKM - 25/33	490			398		333

Características técnicas


Capacidad (t/h)			Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
Trigo	Harina	Salvado	Neto	Bruto	
8,2	5,8	3,2	56,5	81	0,1
10,5	7,5	4,1	61	88	
13,2	9,4	5,2	75,5	104	

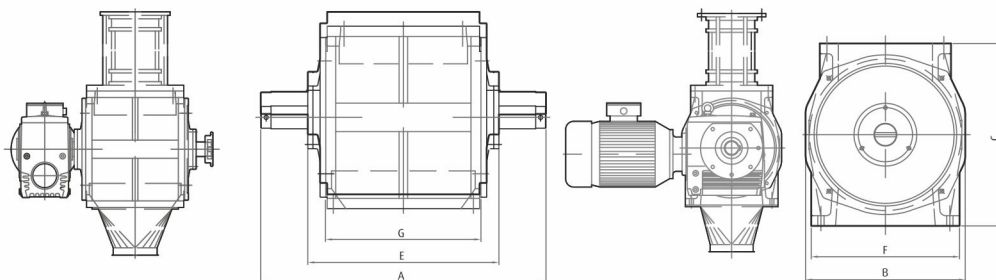

Ciclón neumático Pneumatic Cyclone




Modelo	ØA	B	ØC	ØD	ØE	L	H	H1
DPSA - 200	70	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 240	85	60	160	240	64	560	740	800
DPSA - 280	100	60	160	280	83	592	740	800
DPSA - 340	120	60	160	340	103	645	740	800
DPSA - 410	145	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 500	180	60	160	500	140	950	740	800

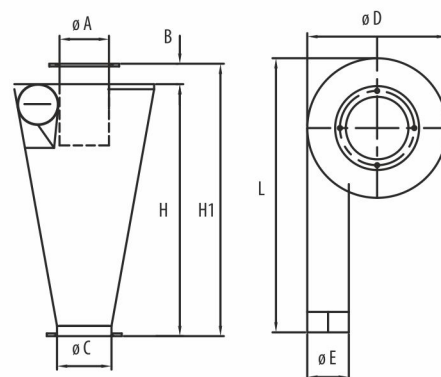

Válvula de desvío giratoria para transporte neumático

Pneumatic Line Diverting Gate


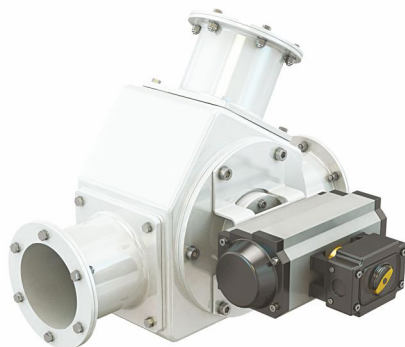


Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	D	F	G	ØH
KPKA - B - 83	484	384	210	327	125	184	42/46/51 57/63/70 76/83
KPKA - B - 102	516	414	247	371	148	216	95/102
KPKA - B - 120	548	446	287	406	174	248	108/119 125
KPKA - B - 150	598	488	345	467	210	298	133/150
KPKA - B - 180	636	540	378	500	243	336	170/190

Características técnicas

Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
Neto	Bruto	
37	70	0,1
56	92	0,12
92	132	0,14
127	172	0,18
162	212	0,22

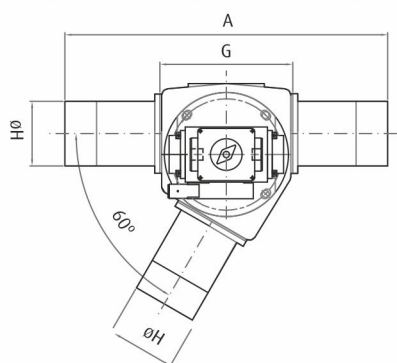

Válvula de compuerta deslizante

Sliding Gate





Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	M
MPKA 170	515	250	90	170 x 170
MPKA 200	615	280		200 x 200
MPKA 220	645	300		220 x 220
MPKA 270	745	350		270 x 270
MPKA 320	845	400		320 x 320
MPKA 350	945	450	100	350 x 350
MPKA 400	995	480		400 x 400

Características técnicas

Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
Neto	Bruto	
23	40	0,1
27	48	0,2
30	53	
33	60	
36	58	
54	92	0,3
68	110	

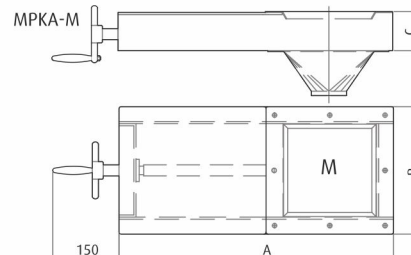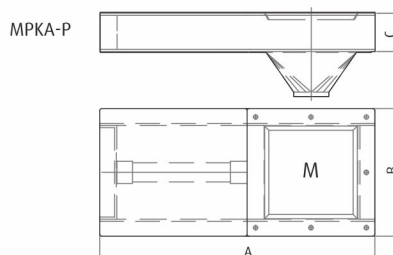

Balanza de flujo

Flow Balancer





Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	D	H	G	ØJ
TFBI 25	350	700	594	650	240	295	150
TFBI 50	600	700	600	650	240	545	200

Características técnicas

Capacidad(t/h) Trigo	Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
	Neto	Bruto	
30	150	198	0,3
50	200	260	0,5

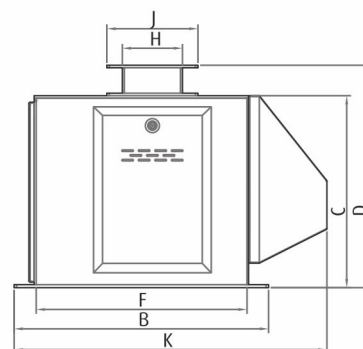

Magnetos

Magnets

Imán Tubular / Tubular Magnet




Dimensiones [mm]

Modelo	A	B	C	øH	øJ
KDMB 120/600	315	280	650	120	120
KDMB 150/640	335	300	650	150	150
KDMB 170/680	355	320	680	170	170
KDMB 200/720	415	380	720	200	200
KDMB 250/720	445	410	900	250	250

Características técnicas

Modelo	Capacidad (t/h) Trigo	Peso (kg)		Volumen bruto (m³)
		Neto	Bruto	
KDMB 120/600	9	65	95	0,2
KDMB 150/640	18	75	107	0,3
KDMB 170/680	25	90	124	0,4
KDMB 200/720	50	100	140	0,4
KDMB 250/720	75	122	170	0,5

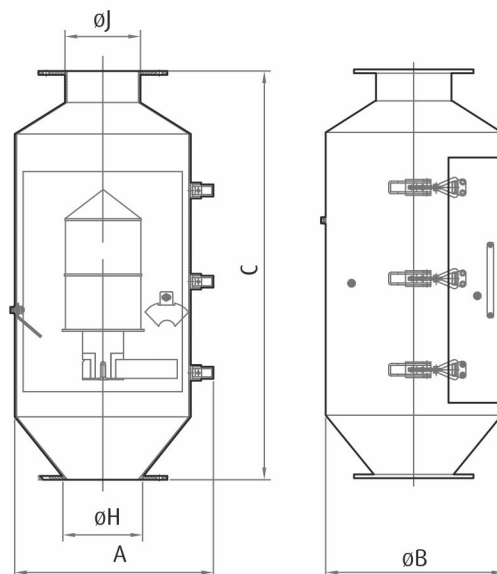

Magnetos Cilíndricos / Cylinder Magnet

Imán de rejilla / Grate Magnet

Imán de barra / Bar Magnet

Máquina de estiramiento de malla - Con / Sin banca

Stretching Machine - With / Without Stand

Modelo	Dimensiones (mm)	
DPIG 640	570x620	570x500
DPIG 740	662x720	662x580



Soplador

Blower



Correa de distribución, Correa Poly-V Correa V y Poleas

Timing, Poly-V, V Belts & Pulleys



Motores

Motors

Motor eléctrico, Motores reductores y Motores vibratorios / Electric Motors, Gear-box Motor & Vibro Motor





Máquina de limpieza de tuberías

La máquina de limpieza de tuberías permite una limpieza rápida y sencilla de las tuberías de flujo en su línea de producción. Proporciona una limpieza eficiente de todas las tuberías con la ayuda de cepillos. Compacto, fácil de transportar y ahorra energía.

Pipe Cleaning Machine

The pipe cleaning machine allows quick and easy cleaning of the flow pipes in your production line. It provides efficient cleaning of all pipes with the help of brushes. Compact, easy-to-carry and energy saving.

Máquina de limpieza de mangas de filtro

Máquina de limpieza de bolsas de filtro, Permite que los filtros se limpien rápidamente sin tener que sacarlos de la cesta. Puede trabajar con cepillos de diferentes diámetros, contribuye a la reducción de costos operativos al limpiar los filtros y permitir su uso más de una vez.

Filter Bag Cleaning Machine

The filter bag cleaning machine allows the filters to be cleaned quickly without having to remove them from the basket. It can work with brushes of different diameters, cleaning the filters to be used more than once and contributing to lower operating costs.



Máquina de coser y Sus repuestos Sewing Machine & Spares





Dust Stop Hopper

DUST STOP HOPPER se utiliza en todo tipo de cargas polvorientas, Elimina la necesidad de sistemas de filtración. El principio de funcionamiento del sistema de tolva patentado DUST STOP HOPPER atrapa el polvo en el flujo de producto. Por lo tanto, se proporciona una carga libre de polvo durante el flujo del producto.

Viene en dos versiones;
Sistema automático DS-A
Sistema manual DS-M

Dust Stop Hopper

DUST STOP HOPPER is used for any type of dusty loads, it eliminates the need for filtration systems. The principle of operation for the patented hopper system DS - DUST STOP is focusing the dust inside the product flow. This allows for a natural dust stopping during the fall of the product.

With two versions;
Automatic system DS-A
Manual system DS-M

Aditivos de harina

Flour Additives

El amigo de la harina

Especial para que estandarices tu harina y aumentes su calidad
Realizamos análisis y ofrecemos soluciones en aditivos especiales para sus necesidades.

The Friend of Flour

In order to standardize your flour and improve its quality, we carry out special analysis for you and offer tailor made solutions for your needs.



Premezclas, Vitaminas, Enzimas

Depart se preocupa mucho por la calidad de la harina y la salud de sus clientes. De esta manera, proporcionamos las mejores vitaminas, minerales certificados y de calidad para su fábrica.

Todas las vitaminas y minerales:

Hierro, zinc, yodo, vitamina B5, vitamina B2, vitamina B3, vitamina K1, Vitamina B9, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina E, Vitamina B7

Premixes, Vitamins, Enzymes

Depart really cares about your flour quality and your customer's health. Due to that we provide best vitamins & minerals for your mill with gain certified quality.

All vitamins and minerals:

Iron, Zinc, Iodine, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin K1, Vitamin B9, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin B7

Molino de rodillo Roller Type Mill

Modelo DP RM 1300
DP RM 1300 Model



Molino tipo martillo Hammer Type Mill

Modelo DP HM 210
DP HM 210 Model



Lavadora de gluten Gluten Washer

Modelo DP GW 3200
DP GW 3200 Model



Dispositivo de índice de gluten Gluten Index

Modelo DP GI 2030
DP GI 2030 Model



Analizador de falling number FN 7100 Model - Single and Double

Modelo FN 7100 - Soltero y Doble
FALLING NUMBER 7100



Analizador de gluten seco Dry Gluten

Modelo DP DG 2020
DP DG 2020 Model





Determinador de peso hectolitrico
Hectoliter



Horno de ceniza
Ash Oven
Modelo DP PLF 100/3
DP PLF 100/3 Model

Agitador de tamices de laboratorio

Sieve Shaker


Modelo DP S 200
DP S 200 Model



Dispositivo de sedimentación

Sedimentation Device

Modelo DP ZL 120
DP ZL 120 Model

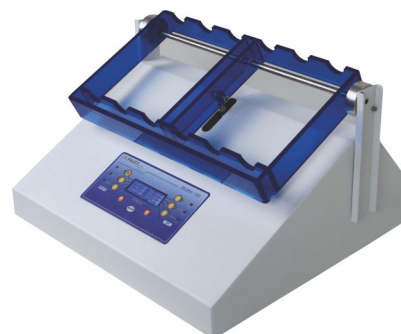

Balanza de precisión de 0.0001g

Balance 0.0001g



Balanzas de 0.01g

Balance 0.01g


Modelo DP DG 2020
DP DG 2020 Model



Medidor de humedad

Moisture Meter

Modelo DP HE 50
DP HE 50 Model

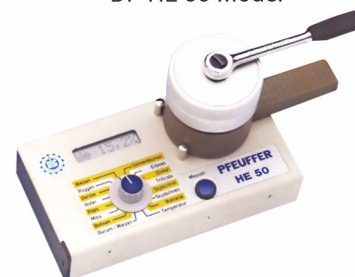

Phosmatic E01 – Fumigador
Phosmatic E01 - Fumigator

Modelo DP E01
DP E01 Model



Destilador de agua
Water Distiller

Modelo DP SS/204
DP SS/204 Model



Incubadora
Incubator

Modelo DP EN 400, capacidad 44 lt
DP EN 400 Model, 44 lt capacity



Dispositivo de dosificación - Pintura electrostática
Dosing Machine - Electrostatic Painting

Modelo DP ED110
DP ED110 Model



Analizador de proteínas
Protein Analyser

Modelo DP P110
DP P110 Model



Medidor de pH
pH Meter



Dispositivo de dosificación
Dosing Machine - Stainless Steel

Modelo DP E110
DP E110 Model



Agitador de laboratorio
Shakematic

Modelo DP NF 7
DP NF 7 Model



Polarímetro - Analizador de almidón
Polarimeter - Starch Analyser







DEPART

We care **your** spare





La oficina central

EGS Business Park Blokları, B-3 Blok, Kat: 6, No:246
Yesilkoy, Istanbul – Turkey
P: +90 212 465 60 40 - 41 Web: www.departspares.com

Bodega principal

Organize San.Bolgesi 12. Cad. No:14/2
19040, Corum / Turkey
P: +90 364 254 95 60 Web: www.departspares.com

Bodega en Zambia

Mungwi Road, Plot# 1938,
Warehouse# 1, Lusaka – Zambia
P: +260 978 054277

Bodega en Uzbekistán

Office: 100017, 36B, Abdulla Qodiriy Str.
Tashkent – Republic of Uzbekistan
P: +998 99 402 94 45

Bodega en Mongolia

Ulaanbaatar Airport Area / Mongolia