

DEPART



We care your spare

VOTRE FOURNISSEUR MONDIAL DES PIÈCES DE RECHANGE DE MEUNERIE

YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER



VOTRE FOURNISSEUR MONDIAL DES PIÈCES DE RECHANGE DE MEUNERIE
YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER





À PROPOS

DEPART est établi pour fournir toutes sortes de pièces de rechange utilisées dans les minoteries et semouleries, aux clients nationaux et étrangers d'une manière économique mais sans compromettre les principes de satisfaction du client. Notre raison d'existence est d'être un partenaire de solution en valorisant les investissements des clients et en renforçant leurs forces concurrentielles.

POURQUOI DEPART?

DEPART est une société du groupe Alapala qui est l'une des deux plus grandes entreprises du secteur de la meunerie au monde avec son infrastructure technologique, son personnel expert et 67 ans d'expérience.

DEPART fournit toujours à ses clients des pièces de rechange de la plus haute qualité aux meilleurs tarifs grâce à sa structure financière solide et aux solutions économiques. Avec son réseau de distribution mondial et son important stock de pièces détachées, DEPART exporte dans 80 pays.

Avec sa sous-marque "DESERVE", DEPART fournit également des services après-vente à toutes sortes de moulins afin de les soutenir à faire fonctionner leurs production de la manière la plus précise et la plus faisable:

- Services de contrôle et d'expertise
- Mises à jour de logiciels et étalonnages
- Packs de maintenance
- Changements de capacité et de processus
- Formations techniques et de gestion des stock de pièces détachées

DEPART n'est pas seulement un fournisseur mais votre partenaire commercial.

ABOUT US

DEPART is established to deliver all kind of spare parts used in milling facilities, to domestic and overseas customers in an economic way and without compromising customer satisfaction principles. Our reason of existence is to be a solution partner by adding value to investments of our customers and enhancing their competition strengths.

WHY DEPART?

DEPART is a company of Alapala Group which is one of the two largest companies in milling sector in the world with its state of the art technological infrastructure, expert staff and 67 years of experience.

DEPART always provides its customers the highest quality spare parts at the best rates thanks to its strong financial structure and the economic solutions it develops. With its worldwide distribution network and large spare parts stocks DEPART exports to 80 countries.

Since 2020 DEPART, with its sub brand DESERVE, gives the below after-sales services to all kind of mills in order to support them to run their mills in most accurate and feasible way.

- Check up & expertise services
- Software updates & calibrations
- Maintenance packages
- Capacity and process changes
- Technical & spare parts stock management trainings

DEPART is not just a supplier but your business partner.

Les Cylindres

Roller Mill Rolls

Lisse-Cannelé/Smooth-Fluted



DIMENSIONS	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	Longueur
	150-1000 mm	40 mm (min.)	100-2500 mm
MATÉRIEL	Matériel de la Surface Dure		Alliage Intérieur
	Alliage spécial, fonte blanche, ni-hard, alliage graphite sphérique		Graphite à haute couche, alliage de graphite sphéroïdal
DURETÉ	Gamme de Dureté		Gamme Générale de Dureté
	350-650 HB		480-580 HB
PROFONDEUR DE DURETÉ	Profondeur de Dureté		Profondeur Générale de Dureté
	8-50 mm		15-30 mm

Rouleaux d'Alimentation et Rouleaux Déplisseurs

Feed Roll & Spreader Rolls



Set de Remplacement des Cylindres

Roll Exchange Set



Écrans Tactiles

HMI Touch Panels



Appareil À Cylindres


Roller Mill Group



Jauge de Réglage Fin - Cadran & Boitier
Fine Adjustment Gauge & Shell

Brosses de Cylindres

Duvet d'Oie & Nylon
Roll Scraper Brush
Goose-Down & Nylon

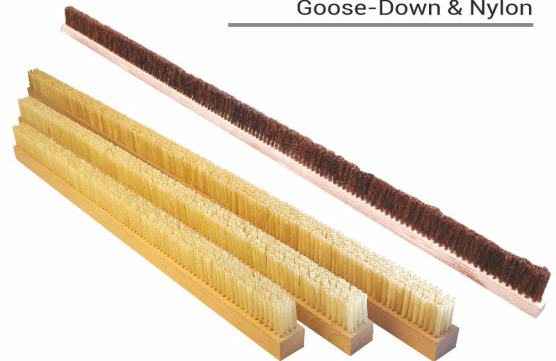

Racloirs de Cylindres

Roll Scraper Blade




Engrenages
Aluminium-Acier
Gears
Aluminium-Steel

Hublot de Vue Plexiglass & Capteur de Niveau

Sight Glasses & Level Sensors





Poulies
Pulleys



Caisses et Cadres de Tamis

Sieve Boxes & Insert Frames

Caisses de Tamis en Plastique & en Bois / Cadres en Bois & en Aluminium
Plastic & Wooden Sieve Boxes / Wooden & Aluminium Insert Frames

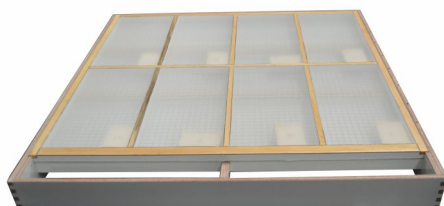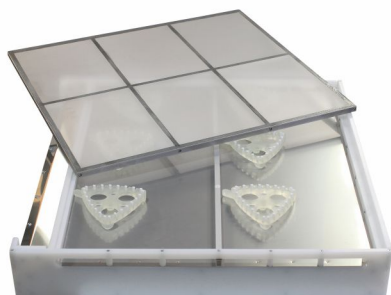

Dimensions des caisses de tamis	Dimensions des cadres de tamis	
740*740 mm	720*662 mm (G type)	580*662 mm (N type)
740*740 mm	720*670 mm (G type)	600*670 mm (N type)
640*640 mm	620*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)
660*660 mm	640*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)

Cadres de Tamis de Sasseur


Purifier Sieve Frames

Tiroirs de Sasseur / Frame Drawers



Brosses de Sasseur




Purifier Brush

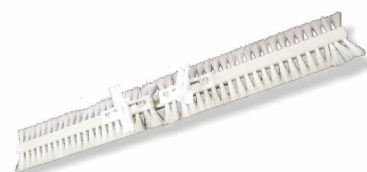

Tôles Perforées



Perforated Sheets

Oblong-Triangle-Rond / Oblong-Triangle-Round



Toile Métallique Inoxidable

Stainless Wire Mesh
Toiles Métalliques / Wire Meshes




TOILE MÉTALLIQUE			
No P:FR	Ouvertures (mm)	Fil (mm)	Zone d'Ouverture (%)
2,5	10,01	1,1	81
3	8,36	0,9	81,6
4	6,14	0,8	78,2
4,5	5,37	0,8	75,5
5	4,86	0,7	76,2
6	4,03	0,6	75,8
7	3,42	0,55	74,3
8	2,97	0,5	73,2
9	2,64	0,45	72,5
10	2,38	0,4	73,4
12	1,99	0,32	73,89
14	1,7	0,28	73,41
16	1,46	0,28	70,73
18	1,28	0,26	68,8
20	1,15	0,24	68,56
22	1,02	0,24	65,25
24	0,94	0,22	65,96
26	0,84	0,22	63,29
28	0,79	0,2	63,4
30	726	0,2	61,47
32	688	0,18	62,82

TOILE MÉTALLIQUE			
No P:FR	Ouvertures (mm)	Fil (mm)	Zone d'Ouverture (%)
34	657	0,16	64,65
36	612	0,16	62,9
38	571	0,16	61
40	544	0,14	63,64
42	521	0,14	62,05
44	491	0,14	60,49
46	464	0,14	59,04
48	439	0,14	57,55
50	436	0,12	61,59
52	414	0,12	60
54	394	0,12	58,6
56	376	0,12	57,4
58	359	0,12	56,19
60	343	0,12	56,94
62	328	0,12	53,56
66	311	0,11	54,65
70	287	0,11	52,3
75	270	0,1	53,14
80	247	0,1	50,58
85	227	0,1	48,23

Maille en Nylon

Nylon Mesh
Tensiomètre / Mesh Tensioning Meter



No GG	Ouverture de Maille (Micron)
12	1800
14	1600
15	1400
16	1320
17	1250
18	1180
19	1120
20	1000
22	950
23	900
24	850
26	800
27	750
28	710
30	670
31	630
32	600
34	560

No GG	Ouverture de Maille (Micron)
36	530
38	500
40	475
42	450
44	425
45	400
47	375
50	355
52	335
54	315
58-3xx	300
60-4xx	280
64	265
66-5xx	250
68	243
70	236
72	224
74-6xx	212

Colle Adhésive et Accélérateur

Adhesive Glue & Accelerator



Rotins de Plansichter


Plansifter Hanging Rods




Nettoyeurs de Tamis

Sieve Cleaners

Coton-Plastique-Fond Ramasseur-Boules en Caoutchouc / Cotton-Plastic-Tray Cleaner-Rubber Balls

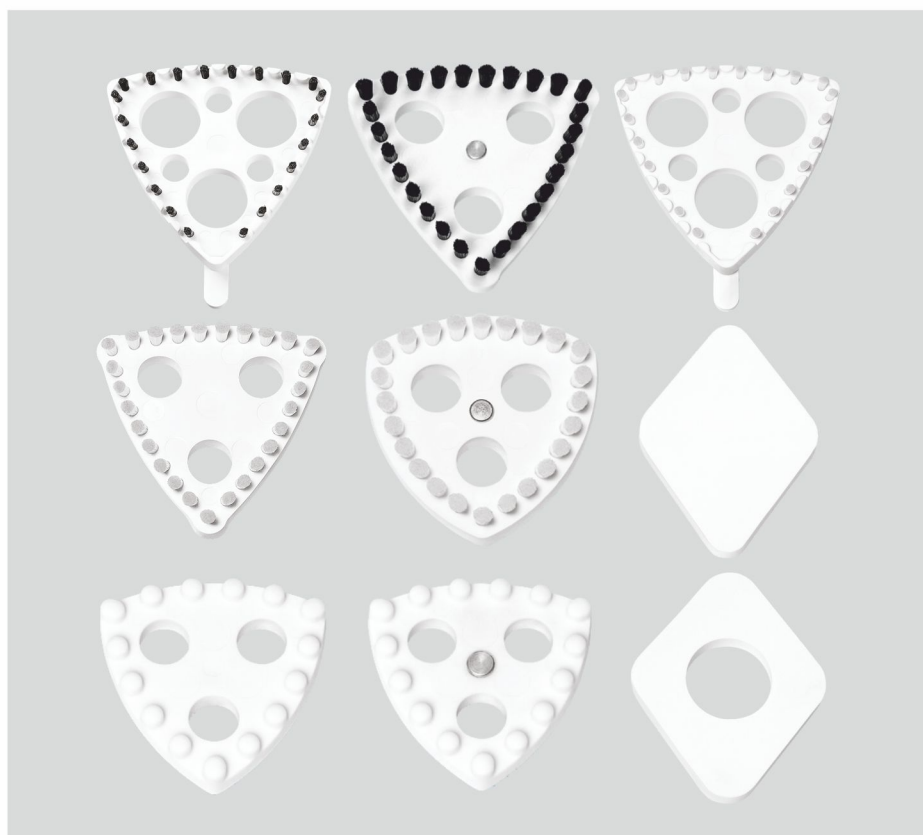

Spatule
Spatula

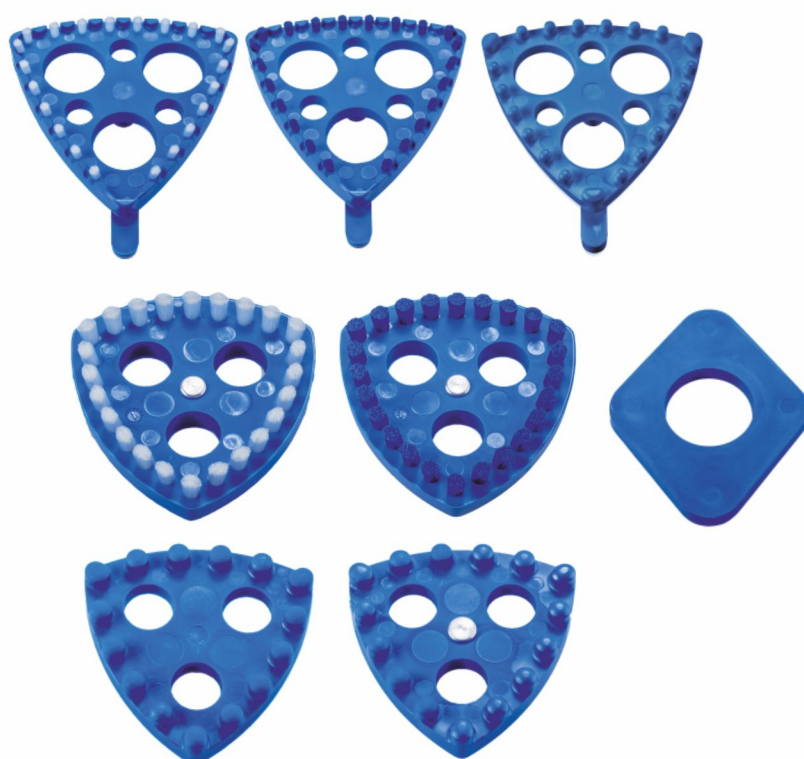





Godets d'Élévateur Elevator Buckets



GOODETS PHD (Polyéthylène Haute Densité NY Nylon 6)
HDP BUCKETS (High density polyethylene NY Nylon 6)

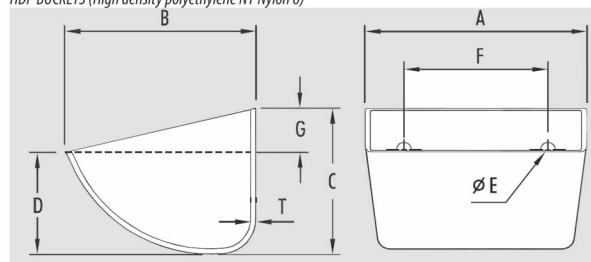

GODETS EN MÉTAL (Embouti - Acier sans soudure - Acier inoxydable 304)
METAL BUCKETS (Pressed - Seamless steel - Stainless steel 304)

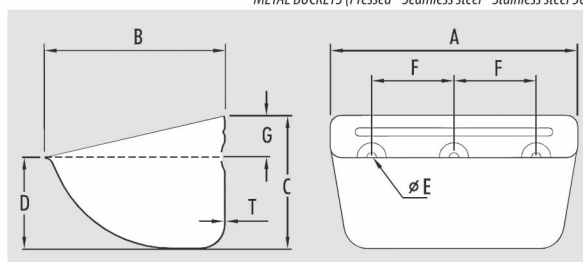

Godet	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° de Trous	E (mm)	F (mm)	G (mm)
0-80	91	85	64	45	5	2	9	43	18
100-90	110	100	68	46	5	2	9	50	20
120-100	130	110	80	56	5	2	9	67	25
130-U0	135	121	85	55	5	2	9	70	25
140-U0	146	120	90	60	6	2	8,5	70	25
130-130	146	130	89	60	5	2	9	70	25
160-140	172	152	113	80	7	2	9	100	30
180-140	187	150	112	78	5	2	9	100	30
200-150	202	154	112	74	8	2	9	100	30
200-160	210	160	123	85	7	2	9	100	30
230-170	240	175	137	96	7	2	11	120	36
240-165	250	168	130	92	6	2	11	35	35
280-165	292	170	131	94	7	..			
280-170	282	175	137	97	7	3	11	80	34
280-180	290	185	140	97	8	**			
300-150	305	152	115	78	7	**			
300-150-RH	305	152	115	78	7	4	9	51-102-51	32
300-180	314	185	140	100	8	**			
300-215-RH	318	220	166	120	9	3	11	100	50
330-180	350	185	140	98	8	..			
330-215	343	218	168	120	9	..			
330-215-RH	343	220	168	120	9	3	11	120	50
350-180	370	186	138	102	8,5	..			
350-215-RH	375	218	166	120	9	3	11	120	50

Godet	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° de Trous	E (mm)	F (mm)	G (mm)
80-80	85	80	58	39	1	2	8	43	16
100-90-58	106	89	66	45	1	2	8	58	20
100-90-50 t	106	89	66	45	1	2	8,5	50	20
120-100	125	105	77	53	1	2	8	67	25
130-120	138	120	90	62	1,2	2	8,5	70	25
140-120	146	120	90	62	1,5	2	8,5	*70/86	25
160-140	166	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
180-140-110	187	147	112	78	1,5	2	8,5	110	30
180-140-100 t	187	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
200-150-131	205	150	112	77	1,5	2	9	131	32
200-150-100 t	205	150	112	77	1,5	2	9	*100/102	32
230-160-70	233	160	122	85	1,5	3	9	70	32
230-160-120 t	233	160	122	85	1,5	2	10,5	120	32
230-170	235	170	132	93	2	2	11	120	35
240-160	247	165	130	92	2	3	10,5	*70/77	35
260-165	262	165	130	92	2	3	10,5	*77/80	35
280-165-95	289	167	132	93	2	3	10,5	95	38
280-165-80 t	289	167	132	93	2	3	10,5	80	38
280-180-95	290	185	140	97	2	3	11	95	38
280-180-80 t	290	185	140	97	2	3	11	80	38
300-165	308	165	135	94	2	3	9	*100/104	36
300-180	308	182	140	95	2	3	9	*100/104	36
300-215	310	220	163	112	2	3	11	100	50
330-215	340	215	163	112	2,5	3	11	120	50

Boulons et Écrous de Godets


Bolts & Nuts for Buckets



Boulons avec rondelle bombée
Bolts with domed washers



Boulons avec rondelle
Bolts with washers



BOULONS		Poids Kg/100						
Grade 5.8		Longueur des Boulons						
REF.	Ø	25	30	35	40	45	50	60
	Tête	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M7	25	1,30	1,6	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30	-	2,5	-	-	-
M10	35	-	-	3,75	-	4,7	-	5,2
M12	42	-	-	-	-	-	7,2	8,2

RONDELLES		Poids Kg/100	
REF.		Bombé	Plat
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-

ÉCROUS		Poids Kg/100	
REF.		Bas	Autobloquant
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-

ESPACEURS	d	D	S
	mm	mm	mm
SW0825	8,5	25	9
SW1030	10,5	30	9
SW1040	10,5	40	9

Sangles d'Élévateurs & Bandes de Convoyeurs

Elevator & Conveyor Belts



Convoyeur à Vis

Screw Conveyor



Vol à Vis / Screw Flight

(D) Diamètre	(P) Pas	(A) Diamètre Intérieur
80	80	27
100	100	27
100	100	34
125	125	34
145	145	34
145	145	42
165	165	42
165	165	60
180	180	42
200	200	60
200	200	49
220	220	49
220	220	60
250	250	60
270	270	60
300	300	76
325	325	76
350	350	90
380	380	102
400	400	102



Racleurs et Chaînes avec Racleurs

Scrapers & Chain With Scrapers

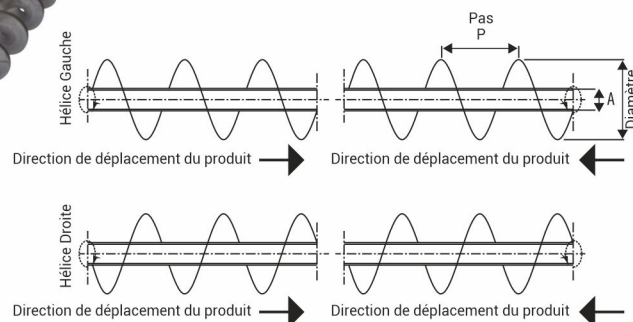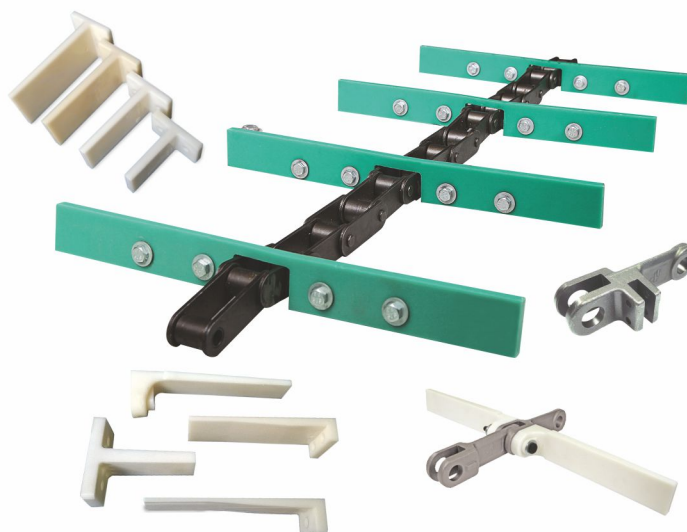

Pistons & Équipements
Pistons & Equipments



Dispositif de Contrôle de Filtre (Pneumatique-Électronique)
Filter Control Device (Pneumatic-Electronic)
Vannes & Bobines / Valves & Coils



Actionneur Pneumatique et Porte de Réglage d'Air
Pneumatic Actuator & Air Adjustment Gate



Boutons
Buttons




Interrupteur de Sécurité
Limit Switch




Capteurs & Câbles
Sensors & Cables



Cellule de Charge
Loadcell

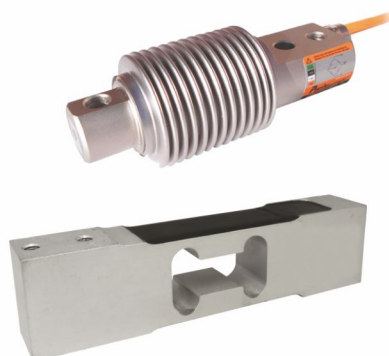

Conduits & Goulottes de Câbles
Cable Ducts & Trays

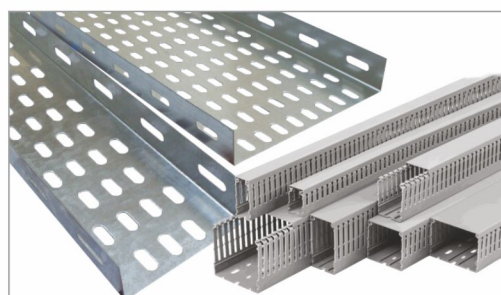

Bagues Bushings




Engrenages Gears



Roulements et Paliers de Roulement Bearings and Bearing House




Accouplements Couplings

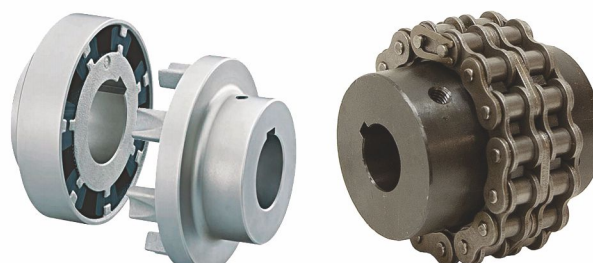


Poignées & Serrures Handles & Locks




Rotors
Rotors

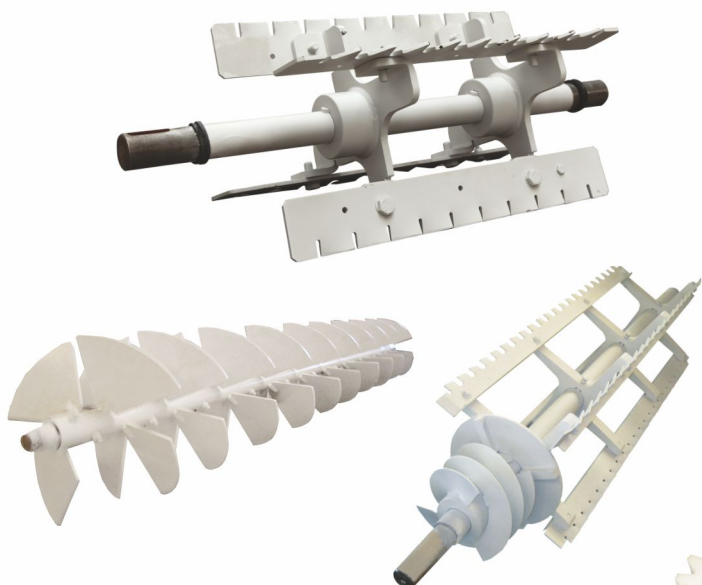

Chaînes
Chains

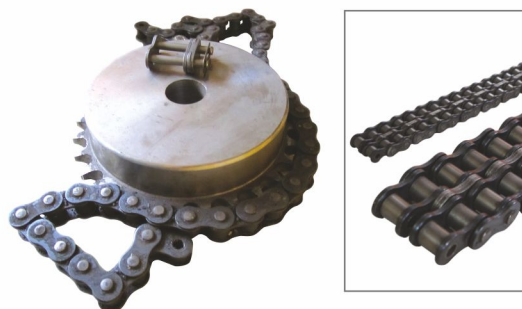

Engrenage en Polyamide
Polyamide Gear

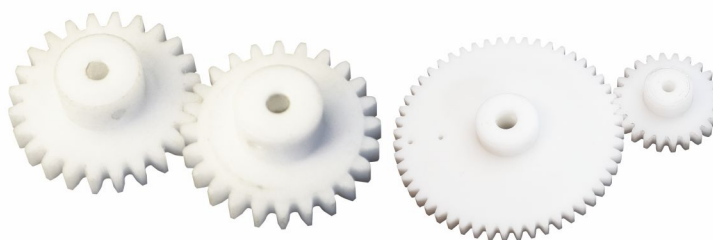

Tuyau de Dérivation Branch Pipes



TUYAU DE DÉRIVATION AVEC DIVERTEUR		
TUYAU	DIA (ø) (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
	105	0,8
		1,5
		2
	120	1
		1,5
		2
	150	1
		1,5
		2
	170	0,8
		1,2
		2
	200	1
		1,2
		2
	250	0,8
		1
		2

TUYAU DE DÉRIVATION		
TUYAU	DIA (ø) (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		2
	120	1
		1,5
		2
		2
	150	1
		1,5
		2
		2
	170	1,2
		1,5
		2
		2
	200	1
		1,5
		2
		2
	250	1
		1,5
		2
		2

Tuyau de Contrôle de Sortie Plansichter Plansifter Outlet Control Pipe



Tuyaux de Flux Flow Pipes

Tuyaux Droits en Acier Straight Steel Pipes



Ext ø	INT. ø	ÉP.
34	38	2
42	48	2
46	51	2,5
51	57	3
57	63	3
65	70	2,5
70	76	3
76	83	3
83	89	3
95	102	3
102	108	3
108	114	3
119	127	4
125	133	4
133	140	4
142	152	5
150	158	4
160	168	4
170	178	4
213	219	3
265	273	4



TUYAU DE FLUX		
TUYAU	Diamètre (ø) (mm)	Épaisseur de mur (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		2
	120	0,7
		1,5
		2
		2
	150	0,7
		1,5
		2
		2
	170	1,2
		1,5
		2
		2
	200	0,7
		1,5
		2
		2
	250	0,7
		1,5
		2
		2

Tuyaux et Raccords

Pipes and Fittings

Tuyaux de Dérivation Symétriques

Symmetric Branch Pipes



TUYAUX DE DÉRIVATION SYMÉTRIQUES		
TUYAU	Diamètre (ø) (mm)	Épaisseur de mur (mm)
	105	1,2
	120	0,8
	120	1
150	120	2
	150	1
	150	1,5
170	150	2
	170	0,8
	170	1,5
200	170	2
	200	0,8
	200	1,5
250	200	2
	250	0,8
	250	1,5
		2

Conique / Réduction

Conical / Reduction



CONIQUE / RÉDUCTION			
TUYAU	(ø) A (mm)	(ø) B (mm)	Épaisseur de mur (mm)
	120	105	1,2
	150	105	1,2
	150	120	1
	200	150	1
250	200	200	1

Injecteurs

Injectors

Horizontal & Vertical / Horizontal & Vertical

Tuyaux de Contrôle

Control Pipes




TUYAUX DE CONTRÔLE		
TUYAU	Diamètre (ø) (mm)	Épaisseur de mur (mm)
	105	1
	105	1,5
	105	2
120	105	1
	120	1,5
	120	2
150	120	1
	150	1,5
	150	2
170	150	1
	170	1,5
	170	2
200	170	1
	200	1,5
	200	2
250	200	1
	250	1,5
	250	2



Segments de Tuyauterie

Segments



Diamètre (øC) (mm)
105
120
150
170
200
250

Pièces de Connexion

Connection Parts

Colliers de Serrage en Acier / Steel Pipe Clamps



Manchons de Plansichter & Manchons de Filtre
Plansifter Top-Bottom & Jet Filter Sleeves



FICHE TECHNIQUE	
Matière : 100% polyester	
Poids (m2) : 400 gr. +5%	
Épaisseur : 1,6mm - 1,8 mm	
Perméabilité à l'Air: 14000lt/dm.	
Température de Fonctionnement : 150 C	




Diamètre	Longueur
Ø120	200mm
Ø120	250mm
Ø120	300mm
Ø120	350mm
Ø140	200mm
Ø140	250mm
Ø140	300mm
Ø140	350mm
Ø210	200mm
Ø210	250mm
Ø210	310mm
Ø210	350mm
Ø300	200mm
Ø300	250mm
Ø300	300mm
Ø300	350mm



FICHE TECHNIQUE	
Matière : Tissu de fil texturé, 100% polyester (polyéthylène téréphthalate)	
Méthode de Production : Tissu en tricot tubulaire (sans couture latérale)	
Couleur : Blanc	
Diamètre Standard : 120 mm	
Longueurs Standard : 1800mm - 2400mm - 3000mm	
Poids Moyen / mt : 175 gr. +/-5%	
Perméabilité à l'Air : 440lt/dm2/minute	
Capacité de Poussière : <1 micron	

Cage de Filtre
Filter Cage

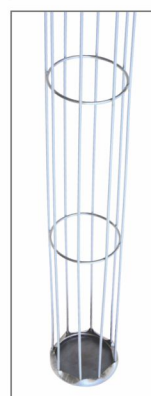


Débitmètre à Tube en Verre
Glass Tube Flowmeter



Visuels Plexis de Flux & Hublot de Vue de Produit

Pipe Sight Glasses & Product Observation Glasses
Sasseur-Séparateur-Epierreur / Semolina Purifier-Separator-Dry Stoner

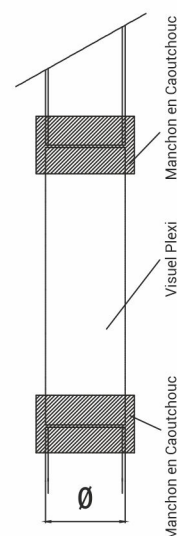

VISUELS PLEXIS DE LIGNE PNEUMATIQUE	
Ø mm (L=300 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

Pièces en Plastique et en Caoutchouc

Plastic and Rubber Parts

Manchons en Caoutchouc

Rubber Sleeves



MANCHONS EN CAOUTCHOUC	
Ø mm (Longueur: 50-90 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

MANCHONS D'ÉCLUSE	
Ø 160 x 50mm	

Membranes de Décolmatage

Diaphragm Rubers
Grande-Ptite / Big-Small



Caoutchoucs Environnants & Caoutchouc de Déchargeur Silo

Surrounding & Silo Discharger Rubbers



Diamètre (mm.)	Hauteur (mm.)
Ø 2000	140
Ø 1600	140
Ø 1300	140
Ø 1000	140
Ø 600	140
Ø 500	140
Ø 300	140
Ø 200	140

Coussinets Anti-Vibration

Chocks



Bagues de Roulements Suspendus

Hanging Bearing Bushing



Joints

Gaskets



Bouchons

Covers



Tuyau Spirale & Caoutchouc

Spiral Hose & Rubber



Écluse de Transfert Ecluse




Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	D	E	G	øJ
KEKM 22/22	555	300	340	1620	440	440	65
KEKM 28/30	660	355	420	1700	538	310	80
KEKM 36/38	787	440	490	1970	645	405	105
KEKM 45/45	844	561	574	2054	703	436	120
KEKM 60/60	1034	720	794	2138	888	600	180

Caractéristiques Techniques

Modèle	Capacité (t/h)			Poids (kg)		Volume Brut (m³)
	Blé	Farine	Son	Net	Brut	
KEKM 22/22	6,6	4,7	2,6	167	199	0,6
KEKM 28/30	13,2	9	5	211	320	0,9
KEKM 36/38	21,2	15,1	8,4	280	331	1,3
KEKM 45/45	30,2	24,2	12,1	410	473	1,8
KEKM 60/60	56,4	40,1	22,3	575	667	2,8

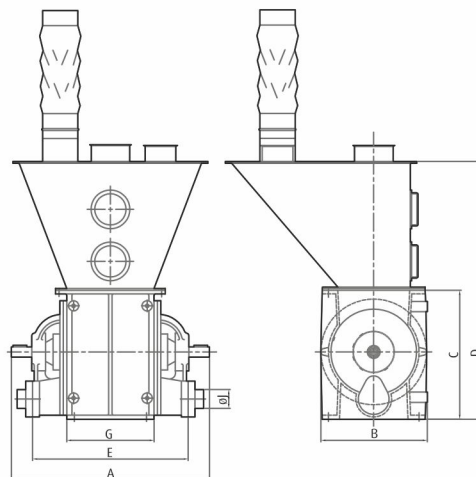

Écluse à Air Air Lock




Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	E	F	G
KHKM - 25/21	368			275		210
KHKM - 25/27	430	280	320	337	260	272
KHKM - 25/33	490			398		333

Caractéristiques Techniques


Capacité (t/h)			Poids (kg)		Volume Brut (m³)
Blé	Farine	Son	Net	Brut	
8,2	5,8	3,2	56,5	81	0,1
10,5	7,5	4,1	61	88	
13,2	9,4	5,2	75,5	104	

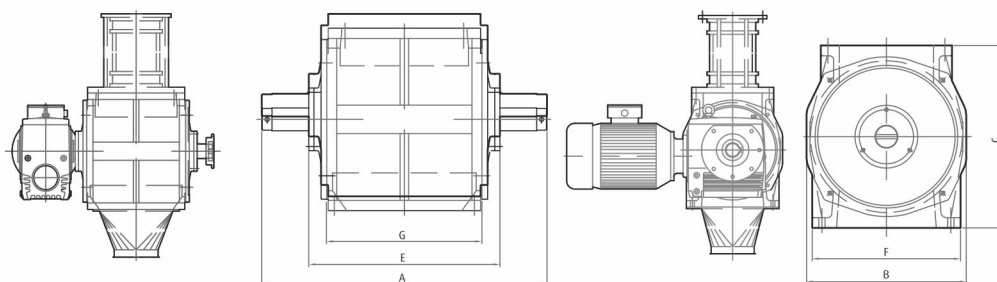


Cyclone Pneumatique Pneumatic Cyclone



MODÈLE	ØA	B	ØC	ØD	ØE	L	H	H1
DPSA - 200	70	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 240	85	60	160	240	64	560	740	800
DPSA - 280	100	60	160	280	83	592	740	800
DPSA - 340	120	60	160	340	103	645	740	800
DPSA - 410	145	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 500	180	60	160	500	140	950	740	800

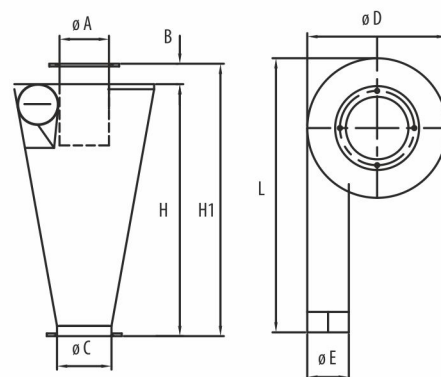

Déviateur de la Ligne Pneumatique Pneumatic Line Diverting Gate


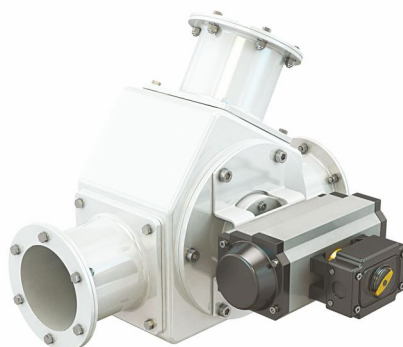


Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	D	F	G	ØH
KPKA - B - 83	484	384	210	327	125	184	42/46/51 57/63/70 76/83
KPKA - B - 102	516	414	247	371	148	216	95/102
KPKA - B - 120	548	446	287	406	174	248	108/119 125
KPKA - B - 150	598	488	345	467	210	298	133/150
KPKA - B - 180	636	540	378	500	243	336	170/190

Caractéristiques Techniques

Poids (kg)		Volume Brut (m³)
Net	Brut	
37	70	0,1
56	92	0,12
92	132	0,14
127	172	0,18
162	212	0,22

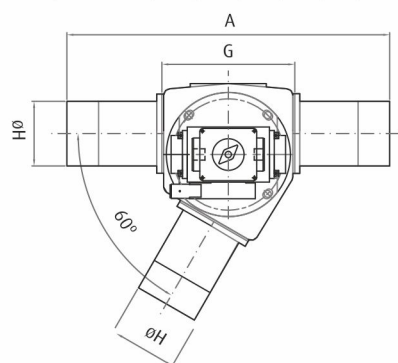

Porte Coulissante Sliding Gate





Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	M
MPKA 170	515	250		170 x 170
MPKA 200	615	280		200 x 200
MPKA 220	645	300	90	220 x 220
MPKA 270	745	350		270 x 270
MPKA 320	845	400		320 x 320
MPKA 350	945	450		350 x 350
MPKA 400	995	480	100	400 x 400

Caractéristiques Techniques

Poids (kg)		Volume Brut (m³)
Net	Brut	
23	40	0,1
27	48	0,2
30	53	
33	60	
36	58	
54	92	0,3
68	110	

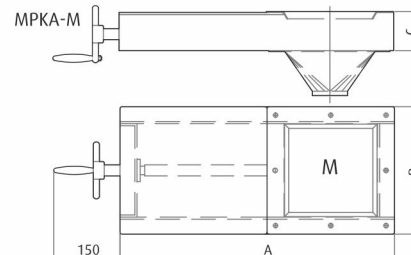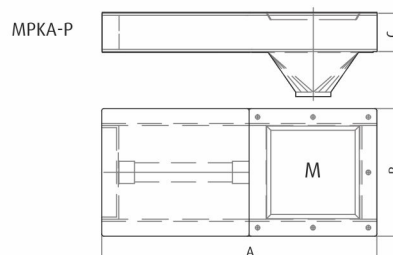

Doseur Pondéral Flow Balancer





Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	D	H	G	ØJ
TFBI 25	350	700	594	650	240	295	150
TFBI 50	600	700	600	650	240	545	200

Caractéristiques Techniques

Capacité (t/h) Blé	Poids (kg)		Volume Brut (m³)
	Net	Brut	
30	150	198	0,3
50	200	260	0,5

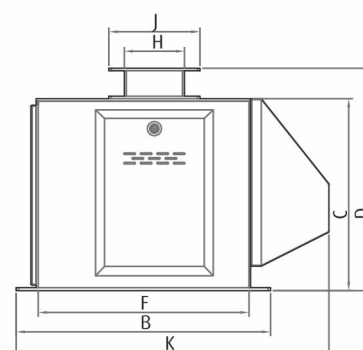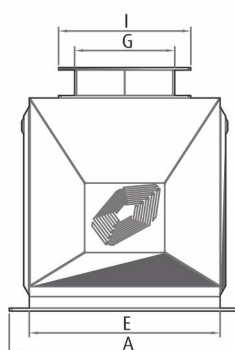

Aimants

Magnets

Aimant Tubulaire / Tubular Magnet




Dimensions [mm]

Modèle	A	B	C	øH	øJ
KDMB 120/600	315	280	650	120	120
KDMB 150/640	335	300	650	150	150
KDMB 170/680	355	320	680	170	170
KDMB 200/720	415	380	720	200	200
KDMB 250/720	445	410	900	250	250

Caractéristiques Techniques

Modèle	Capacité (t/h) Blé	Poids (kg)		Volume Brut (m3)
		Net	Brut	
KDMB 120/600	9	65	95	0,2
KDMB 150/640	18	75	107	0,3
KDMB 170/680	25	90	124	0,4
KDMB 200/720	50	100	140	0,4
KDMB 250/720	75	122	170	0,5

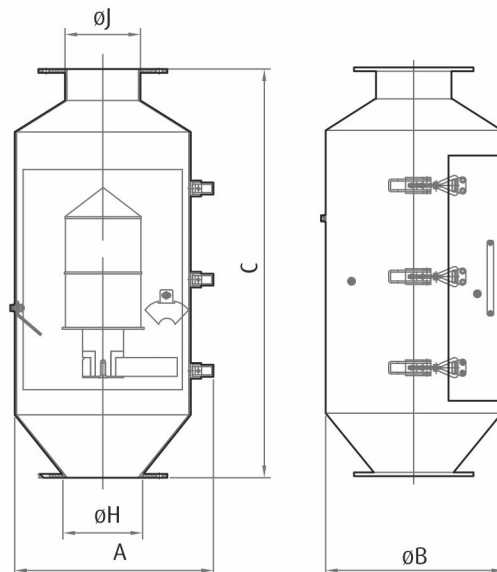

Aimant Cylindrique / Cylinder Magnet



Aimant de Grille / Grate Magnet



Aimant de Barre / Bar Magnet

Appareil d'Étirement de Tamis - Avec / Sans Support

Stretching Machine - With / Without Stand

Modèle	Dimensions (mm)	
DPIG 640	570x620	570x500
DPIG 740	662x720	662x580



Surpresseur

Blower



Courroies de Distribution, V et Poly-V & Poulies

Timing, Poly-V, V Belts & Pulleys



Moteurs

Motors

Moteur Électrique, Moteur Réducteur et Vibro Moteurs / Electric Motors, Gear-box Motor & Vibro Motor





Machine de Nettoyage de Tuyaux

La machine de nettoyage de tuyaux permet un nettoyage rapide et facile des tuyaux de flux de votre ligne de production. Il permet un nettoyage efficace de tous les tuyaux à l'aide des brosses. Compacte, facile à transporter et économe en énergie.

Pipe Cleaning Machine

The pipe cleaning machine allows quick and easy cleaning of the flow pipes in your production line. It provides efficient cleaning of all pipes with the help of brushes. Compact, easy-to-carry and energy saving.

Machine de Nettoyage des Manches Filtrantes

Cette machine permet de nettoyer rapidement les manches des filtres sans avoir à les retirer du panier. Il peut fonctionner avec des brosses de différents diamètres, nettoyant les filtres à utiliser plus d'une fois et contribuant à réduire les coûts d'exploitation.

Filter Bag Cleaning Machine

The filter bag cleaning machine allows the filters to be cleaned quickly without having to remove them from the basket. It can work with brushes of different diameters, cleaning the filters to be used more than once and contributing to lower operating costs.



Machine à Coudre & Pièces de Rechange Sewing Machine & Spares





Trémie Anti-Poussière

DUST STOP HOPPER est utilisé pour tout type de charges poussiéreuses car il élimine le besoin de systèmes de filtration. Le principe de fonctionnement du système de trémie breveté est d'emprisonner la poussière à l'intérieur du flux de produit. Cela permet un arrêt naturel de la poussière lors de la chute du produit. Avec deux versions;
Système automatique DS-A
Système manuel DS-M

Dust Stop Hopper

DUST STOP HOPPER is used for any type of dusty loads, it eliminates the need for filtration systems. The principle of operation for the patented hopper system DS - DUST STOP is focusing the dust inside the product flow. This allows for a natural dust stopping during the fall of the product. With two versions;
Automatic system DS-A
Manual system DS-M

Additifs de Farine

Flour Additives

Ami de la Farine

Afin de standardiser votre farine et d'améliorer sa qualité, nous réalisons des analyses spécifiques et vous proposons des solutions sur mesure pour vos besoins.

The Friend of Flour

In order to standardize your flour and improve its quality, we carry out special analysis for you and offer tailor made solutions for your needs.



Prémélanges, Vitamines, Enzymes

Depart se soucie de la qualité de votre farine et de la santé de vos clients finaux. Pour cette raison, nous fournissons les meilleures vitamines et minéraux pour votre farine avec une qualité certifiée.

Toutes les vitamines et minéraux:

Fer, Zinc, Iode, Vitamine B5, Vitamine B2, Vitamine B3, Vitamine K1, Vitamine B9, Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine E, Vitamine B7

Premixes, Vitamins, Enzymes

Depart really cares about your flour quality and your customer's health. Due to that we provide best vitamins & minerals for your mill with gain certified quality.

All vitamins and minerals:

Iron, Zinc, Iodine, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin K1, Vitamin B9, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin B7

Broyeur à Rouleaux Roller Type Mill

Modèle DP RM 1300
DP RM 1300 Model



Broyeur à Marteaux Hammer Type Mill

Modèle DP HM 210
DP HM 210 Model



Laveur de Gluten Gluten Washer

Modèle DP GW 3200
DP GW 3200 Model



Dispositif d'Indice Gluten Gluten Index

Modèle DP GI 2030
DP GI 2030 Model



Analyseur d'Indice De Chute Fongique FN 7100 Model - Single and Double

Modèle FN 7100 - Simple et Double
FALLING NUMBER 7100



Analyseur de Gluten Sec Dry Gluten

Modèle DP DG 2020
DP DG 2020 Model





Hectolitre
Hectoliter



Four à Cendres
Ash Oven

Modèle DP PLF 100/3
DP PLF 100/3 Model




Tamiseuse de Labaratoire
Sieve Shaker

Modèle DP S 200
DP S 200 Model

Dispositif de Sedimentation
Sedimentation Device

Modèle DP ZL 120
DP ZL 120 Model

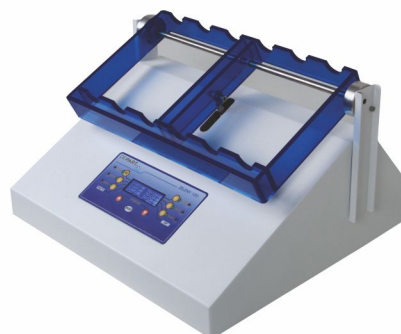

Balance 0.01g
Balance 0.01g

Modèle DP DG 2020
DP DG 2020 Model



Balance 0.0001g
Balance 0.0001g



Humidimètre
Moisture Meter

Modèle DP HE 50
DP HE 50 Model



Phosmatic E01 - Fumigateur

Phosmatic E01 - Fumigator

Modèle DP E01

DP E01 Model



Distillateur d'Eau

Water Distiller

Modèle DP SS/204

DP SS/204 Model



Incubateur

Incubator

Modèle DP EN 400, capacité de 44 lt

DP EN 400 Model, 44 lt capacity



Appareil de Dosage - Peinture Électrostatique

Dosing Machine - Electrostatic Painting

Modèle DP ED110

DP ED110 Model



Analyseur de Protéines

Protein Analyser

Modèle DP P110

DP P110 Model



pH Mètre

pH Meter



Appareil de Dosage – Inoxydable

Dosing Machine - Stainless Steel

Modèle DP E110

DP E110 Model



Secoueur Laboratoire

Shakematic

Modèle DP NF 7

DP NF 7 Model



Polarimètre - Analyseur d'Amidon

Polarimeter - Starch Analyser







DEPART

We care **your** spare





Siège Sociale

EGS Business Park Blokları, B-3 Blok, Kat: 6, No:246
Yesilkoy, Istanbul – Turkey
P: +90 212 465 60 40 - 41 Web: www.departspares.com

Entrepôt Principal

Organize San.Bolgesi 12. Cad. No:14/2
19040, Corum / Turkey
P: +90 364 254 95 60 Web: www.departspares.com

Entrepôt de la Zambie

Mungwi Road, Plot# 1938,
Warehouse# 1, Lusaka – Zambia
P: +260 978 054277

Entrepôt de l'Ouzbékistan

Office: 100017, 36B, Abdulla Qodiriy Str.
Tashkent – Republic of Uzbekistan
P: +998 99 402 94 45

Entrepôt de la Mongolie

Ulaanbaatar Airport Area / Mongolia