


**DOSIFICADORAS SERIE LF**  
**LF DOSING MACHINES**  
**DOSEUSES LF**

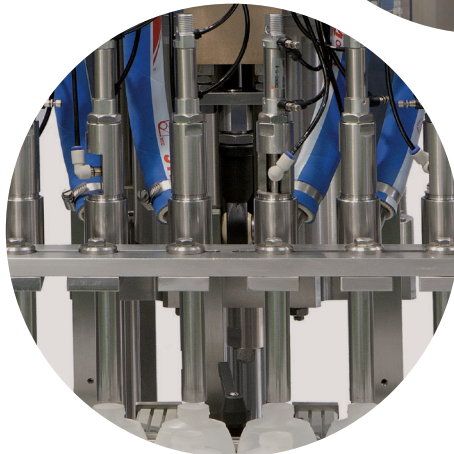

Las dosificadoras automáticas lineales LF están equipada con 4, 6 o 8 émbolos dosificadores de dosis regulables entre 50 cc y 500 cc.

Su cinta transportadora de doble carril ofrece la ventaja de dosificar en un carril y simultáneamente preparar un nuevo grupo de envases en el otro.

Gracias a este sistema, el modelo LF 8-500 se convierte en la única dosificadora lineal capaz de llegar a una producción de hasta 9.000 envases/hora.

#### Equipamiento

- . Grupo dosificador de 4, 6 o 8 émbolos regulables en volumen.
- . Cinta transportadora modular de 4 m de longitud y diferentes anchos de entre 200 y 500 mm y hueca en un 40% para facilitar su limpieza.
- . Tolva de alimentación de producto.
- . Tolva de desagüe para la limpieza.
- . Soporte de boquillas regulable en altura.
- . Boquillas independientes regulables en altura.

The LF automatic dosing machines are equipped with 4, 6 or 8 volumetric pistons with adjustable volumes from 50 to 500cc.

The two-rail conveyor belt offers the advantage of dosing the packages on one rail and, at the same time, preparing a new group of packages on the other.

Thanks to this mechanism, the LF 8-500 is the only linear dosing machine capable of reaching a production rate of up to 9,000 units/hour.

#### Equipment

- . Dosing unit with 4, 6 or 8 adjustable volumetric pistons.
- . 4-metre conveyor belt with widths from 200 mm to 500 mm. The conveyor belt is 40% hollow to ease cleaning.
- . Hopper for product feed.
- . Hopper for water drainage when cleaning.
- . Height adjustable anti-dripping units support.
- . Height adjustable anti-dripping nozzles.

Les doseuses automatiques linéales LF sont équipées de 4, 6 ou 8 pistons de dosage de doses réglables entre 50 et 500 cc.

Tapis de double bandes avec l'avantage de doser sur la bande et en même temps préparer un nouveau groupe d'emballages sur l'autre.

Grâce à ce système, le modèle LF 8-500 est l'unique doseuse linéale capable d'arriver à une production de 9.000 emballages/heure.

#### Équipement

- . Doseur avec 4, 6 ou 8 pistons réglables en volume.
- . Tapis modulaire de 4 mètres de longueur et différentes largeurs entre 200 et 500 mm et 40% ouverte pour faciliter son nettoyage.
- . Trémie d'alimentation de produit.
- . Trémie d'écoulement pour le nettoyage.
- . Support buses réglables en hauteur.
- . Buses indépendantes réglables en hauteur.



RÍGIDO  
RIGID  
RIGIDE



PREFORMADOS  
PREFORMS  
PRÉFORMÉS



CON TAPÓN  
WITH CAP  
AVEC BOUCHON

BOTELLAS / FRASCOS  
BOTTLES / FLASKS  
BOUEILLES / FLACON

LATAS  
CANS  
BOITES DE CONSERVE


TARROS DE CRISTAL  
GLASS JARS  
POTS EN CRISTAL



PANTALLA  
TÁCTIL  
TOUCH  
SCREEN  
ÉCRAN  
TACTILE

TOLVA DE  
ALIMENTACIÓN  
DE PRODUCTO  
PRODUCT FEED  
HOPPER  
TRÉMIE  
D'ALIMENTATION  
DE PRODUIT

TRANSPORTADOR  
MODULAR DE 4 M  
4-M MODULAR  
CONVEYOR BELT  
CONVOYEUR  
MODULAIRE 4 M  
DE LONGUEUR

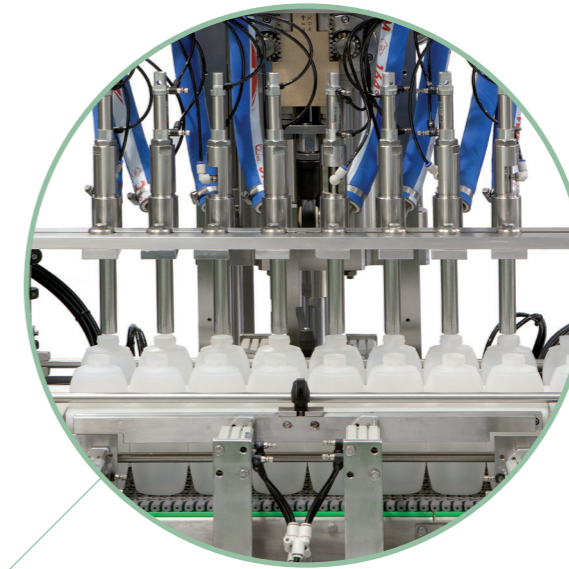

BOQUILLAS INDEPENDIENTES  
REGULABLES EN ALTURA  
HEIGHT ADJUSTABLE  
ANTI-DRIPPING NOZZLES  
BUSES INDEPENDENTES  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

TOTALMENTE CONSTRUIDA  
EN ACERO INOXIDABLE  
COMPLETELY BUILT  
IN STAINLESS STEEL  
CONSTRUITE TOTALEMENT  
EN ACIER INOXYDABLE



SERIE LF

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL  
OPTIONAL EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

**Todos los modelos automáticos disponen de un equipamiento opcional.**

- . Bombas de alimentación automática de producto con control de nivel.
- . Elevadores de carros.
- . Pulmones alimentadores y transportadores de envases.
- . Sistemas de limpieza por recirculación de agua a presión (C.I.P.).
- . Sistema de esterilización a vapor (S.I.P.).
- . Tolvas calefactadas.
- . Tolvas con agitador.

**All automatic models have optional equipment available.**

- . Automatic feed pumps with level controls.
- . Cart lifts.
- . Feeder tables and container conveyors.
- . Re-circulated water pressure cleaning system.
- . Steam sterilization system.
- . Heated hoppers.
- . Hoppers with agitator.

**Tous les modèles automatiques disposent des options.**

- . Pompes d'alimentation automatique du produit avec contrôle de niveau.
- . Elévateurs chariot.
- . Poumon d'alimentation et transporteur d'emballages.
- . Systèmes de nettoyage par circulation d'eau à pression.
- . Système de stérilisation à vapeur.
- . Trémies chauffantes.
- . Trémies avec agitateur.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- . Construida totalmente en acero inoxidable.
- . Funcionamiento neumático.
- . Equipada con automatismo eléctrico con pantalla táctil.
- . Velocidad de hasta 9.000 envases/hora.
- . Posibilidad de llenado de envases de entre 30 mm y 120 mm de diámetro.

- . Completely built in stainless steel.
- . Pneumatic performance.
- . Equipped with electric automation with touch screen.
- . Capacity output of up to 9,000 containers/hour.
- . Filling capacity for containers of between 30 mm and 120 mm in diameter.

- . Construite totalement en acier inoxydable.
- . Fonctionnement pneumatique.
- . Équipée d'un automatisme électrique avec écran tactile.
- . Vitesse de jusqu'à 9.000 emballages/heure.
- . Possibilité de remplissage d'emballages d'entre 30 mm et 120 mm de diamètre.

model model modèle	altura height hauteur (mm)	anchura width largeur (mm)	longitud length longueur (mm)	peso weight poids (kg)	alimentación eléctrica electric supply alimentation électrique	alimentación neumática pneumatic supply alimentation pneumatique
LF 4-500	2.200	1.250	3.000	625	Trifásica 380 V 50 Hz Three-phase 380v 50Hz Triphasée 380v 50Hz	6 bar
LF 6-500	2.200	1.400	4.000	880		
LF 8-500	2.200	1.500	4.000	950		



C/ Gorgs Lladó, 99-107 nave 5  
Pol. Ind. Can Salvatella  
08210 Barberá del Vallés  
(Barcelona) Spain  
Tel. +34 93 726 06 11  
Fax +34 93 725 84 22  
dosimaq@dosimaq.com  
www.dosimaq.com